


■ 主要諸元


形 式		PY115A-26C	
仕 様		8B仕様	9B仕様
性 能	最大吐出量 (吐出量×吐出圧)	標準圧送 100m³/h×5.6MPa	115m³/h×4.6MPa
	高圧圧送	70m³/h×7.8MPa	80m³/h×6.6MPa
能	残コン排出方式	水洗	
	最大骨材寸法	40mm	
ポンプ	コンクリートシリンダ数	2	
	シリンダ径×ストローク	φ205×1,650mm	φ225×1,650mm
本体	ホッパ	容 積 0.5m³	
	地上高	約1,250mm	
水	タンク容 積	400L	
	形 式	複動ピストン式	
ポンプ	配管洗浄時 最大吐出量	25m³/h	
	最大吐出圧力	4.9MPa	
車	体洗浄時 最大吐出量	40L/min	
	最大吐出圧力	4.9MPa	
ブ	ーム形 式	全油圧4段屈折式	
	最 大 長 さ	21.8m	
フ	最 大 地 上 高	25.8m	
	旋 回 角 度	360°全旋回	
ー	操 作 方 式	電磁油圧式(手動・リモコン両用)	
	コンクリート輸送管径	125A	
ム	形 式	手動引出し、ジャッキ油圧式	
	フロント駆スリ	5,430mm(最大)	
ア	ウトリガ リヤスパン	2,200mm(固定)	
	ジャッキ反力センター	127kN(13t)	157kN(16t)
そ	の 車 両 全 長	約9,800mm	
	の 車 両 全 幅	約2,490mm	
他	の 車 両 全 高	約3,500mm	
	の 車 両 重 量 乗 員	3名	
	の 車 両 総 重 量	約16,765kg	

※架装シャシにより異なります。


■ 外観図

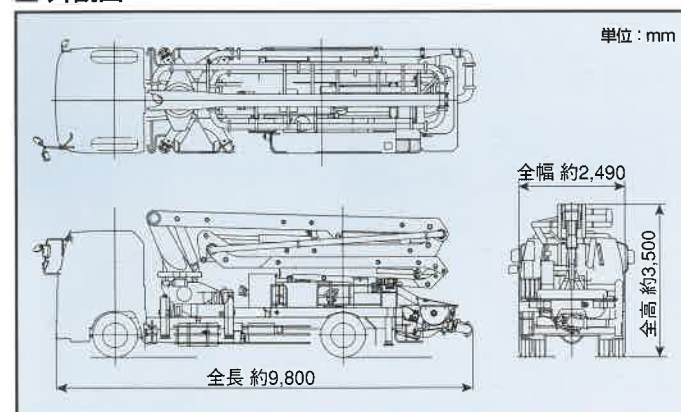


■ 圧送性能

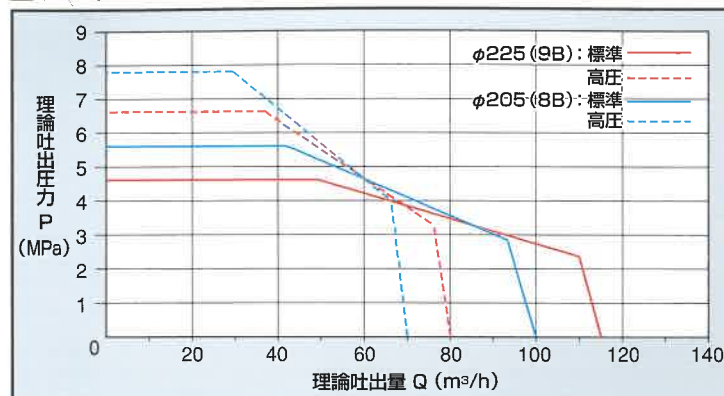

■ ブーム作業範囲図

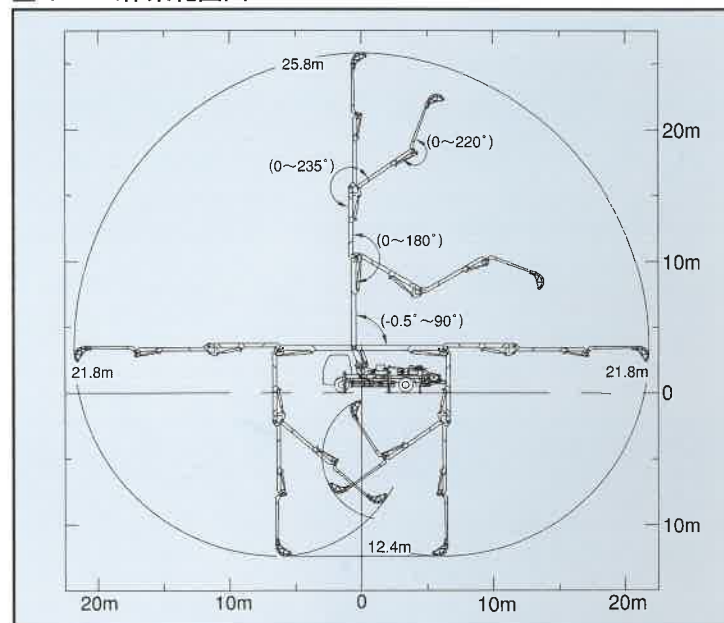

■ 設置寸法

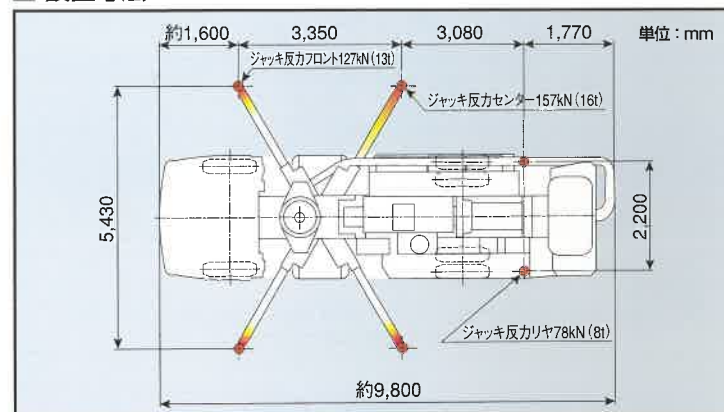

インターネットホームページもご利用いただけます。http://www.kyokuto.com/

極東開発工業株式会社

CP(コンクリートポンプ)営業部
TEL (03) 5781-9822

本 社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
 東京本部 東京都品川区東品川3-15-10 〒140-0002 TEL (03) 5781-9821

北海道支店 TEL(011)251-5701 埼玉営業所 TEL(048)668-7712 京都営業所 TEL(075)662-1077
 帯広営業所 TEL(0155)21-4373 高崎営業所 TEL(027)362-6485 中国支店 TEL(082)232-8358
 東北支店 TEL(022)236-6692 新潟営業所 TEL(025)244-9161 広島営業所 TEL(082)232-8358
 仙台営業所 TEL(022)236-6692 甲信営業所 TEL(0263)35-0073 岡山営業所 TEL(086)232-7781
 盛岡営業所 TEL(019)625-5590 中部支店 TEL(0568)71-2231 山陰営業所 TEL(0852)53-0600
 青森営業所 TEL(017)722-0745 名古屋営業所 TEL(0568)71-2231 四国営業所 TEL(087)882-7640
 福島営業所 TEL(024)934-0663 静岡営業所 TEL(054)267-4100 松山営業所 TEL(089)913-8860
 首都圏支店 TEL(03)5781-9825 北陸営業所 TEL(076)263-6691 九州支店 TEL(092)471-1001
 東京営業所 TEL(03)5781-9825 富山営業所 TEL(076)443-6177 福岡営業所 TEL(092)471-1001
 神奈川営業所 TEL(046)263-7000 三重営業所 TEL(059)384-3117 熊本営業所 TEL(096)387-7255
 千葉営業所 TEL(043)234-3721 関西支店 TEL(0798)66-1011 南九州営業所 TEL(099)253-5768
 茨城営業所 TEL(029)227-5162 大坂営業所 TEL(0798)66-1011 沖縄営業所 TEL(098)879-6611
 北関東支店 TEL(048)668-7712 兵庫営業所 TEL(0798)66-1011

- コンクリートポンプを操作するためには、運転に関する特別教育が必要です。
- 年1回特定自主検査を行うことが必要です。
- 定期自主検査(毎日)(毎月)を行うことが必要です。
- 道路を走行する場合は、車両検査に合格した状態で運行してください。

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- 製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
- 社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
- このカタログは、2013年12月印刷のものです。



ピストンクリート®

PY115A-26C



写真にはオプション仕様を含みます。
写真撮影用特別色や合成処理があります。